

CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA:

- *podniesienie parametrów nośności drogi,
- *poprawa warunków ruchu na drodze krajowej,
- *poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych,
- *poprawa obsługi ruchu lokalnego poprzez rozbudowę i budowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
- *zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko.

Materiały informacyjno-konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem <http://dk79rudawa-mloszowa.pl/>

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 30.04.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy:

dk79rudawa-mloszowa@ivia.pl lub pocztą na adres: IVIA S.A., Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice z dopiskiem „Konsultacje społeczne - DK79”.

<http://dk79rudawa-mloszowa.pl>

Zamawiający:



Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Sekretariat: +48 12 417 25 00; fax +48 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl


Wykonawca:



IVIA. S.A.
Al. W. Roździeńskiego 91,
40-203 Katowice
Kierownik Projektu Wykonawcy:
Monika Jaszczuk
tel.: +48 606 474 626
e-mail: dk79rudawa-mloszowa@ivia.pl

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 79

KONSULTACJE SPOŁECZNE ETAP KONCEPCJI PROGRAMOWEJ

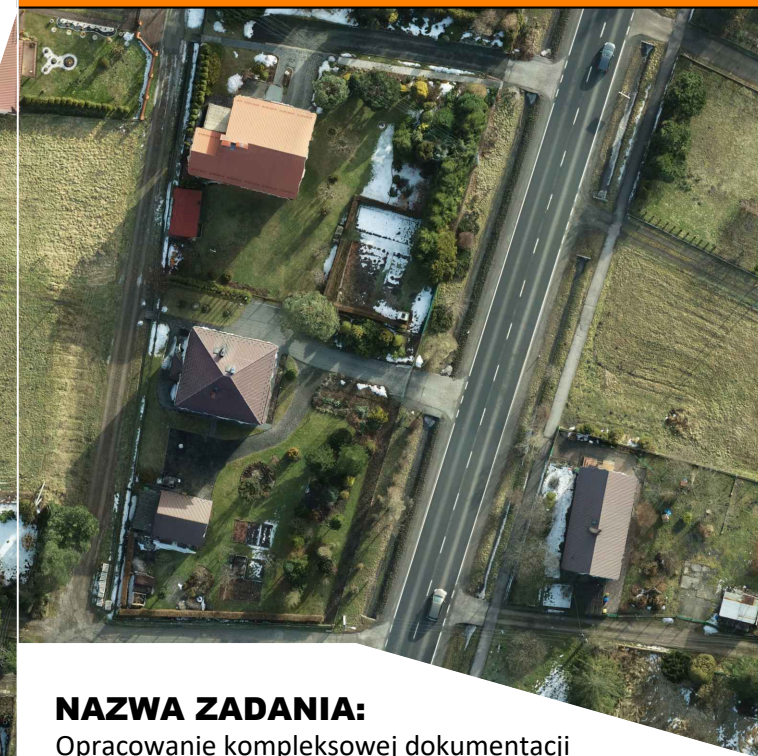

NAZWA ZADANIA:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Młoszowa”

wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego

na odcinku od km 360+900 do km 376+300.

Długość ok. 15,40 km.

Zamawiający:



Wykonawca:





LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu krakowskiego w gminie Zabierzów i Krzeszowice oraz na terenie powiatu chrzanowskiego w gminie Trzebinia.
Odcinek od km 360+900 do km 376+300.
Długość odcinka ok. 15,40 km.

PARAMETRY TECHNICZNE ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ

klasa techniczna: GP
podstawowy przekrój: 1x2
prędkość projektowa: 70 km/h
szerokość jezdni: 7,0 m
szerokość pasa ruchu: 3,5 m
szerokość chodników: min. 1,5 m
szerokość poboczy: min. 1,5 m
pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2%
obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
kategoria ruchu: KR5

TERMIN KONSULTACJI:

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa **konsultacje odbędzie się w formie indywidualnej. Spotkanie polegać będzie na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonych poniżej terminach.**

Gmina Trzebinia - 15.04.2021r. godz.: 9:00 - 17:00

Lokalizacja: **Wiejski Dom Kultury w Młoszowej**, ul. Krakowska 143, 32-540 Młoszowa

Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 12 i 13.04.2021r.

Gmina Krzeszowice - 19.04.2021r. godz.: 9:00 - 17:00

Lokalizacja: **Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach**, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice

Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 14 i 16.04.2021r.

Gmina Zabierzów - 20.04.2021r. godz.: 9:00 - 17:00

Lokalizacja: **Budynek komunalny w Rudawie**, Rynek 2, 32-064 Rudawa

Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 14 i 16.04.2021r.

**Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A.
+48 668 329 517**

HARMONOGRAM INWESTYCJI:

Data podpisania umowy: 21.12.2020r.

ETAP I: do 21.02.2023r.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID oraz wykonanie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej.

ETAP II: do 21.07.2025 *

Wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID.

ETAP III: do 21.07.2023 *

Udzielenie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

ETAP IV: do 21.07.2025 *

Realizacja przedsięwzięcia - budowa.

*terminy etapu II, III i IV są terminami szacunkowymi i zależą od okresów procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych